




Våra system

Seduna AB

SRS 1

Taklutning 0 - 3°

Brandklassad enligt Broof (T2)

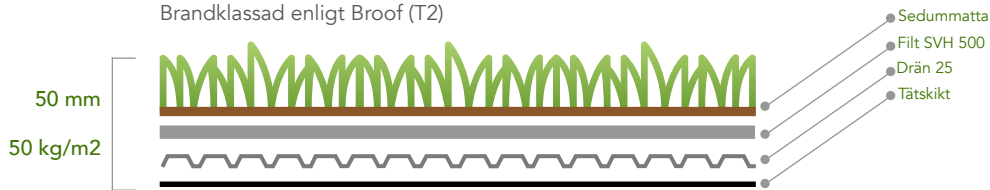


Vid lösningar som kräver extra dränering.

SRS 2 (Krullstomme)

Taklutning 3 - 30°

Brandklassad enligt Broof (T2)

Systemet som appliceras på brantare taklutningar.

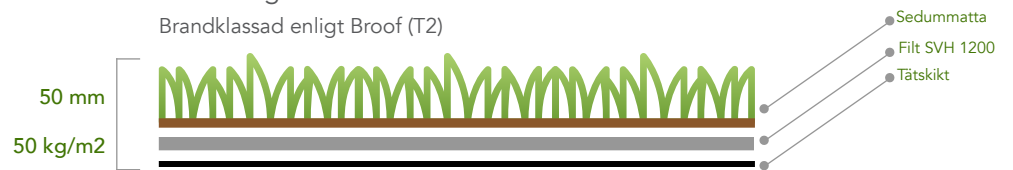

System SRS 2 Miljöuppbyggnad

Taklutning 1 - 20°

Brandklassad enligt Broof (T2)




Vår miljövänliga naturstomme som är fullt nedbrytningsbar.

SRS 3

Taklutning 0 - 15°

Denna vegetationsmatta är inte brandklassad

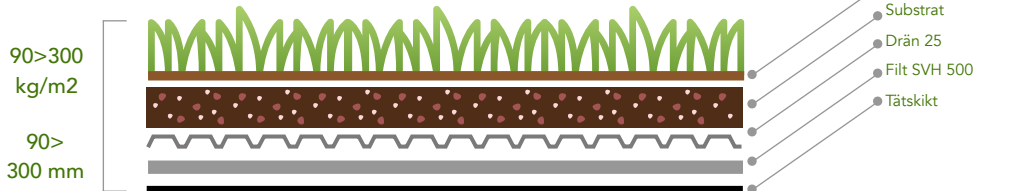


För en bredare artrikedom med flera valmöjligheter så som sedummatta, sedum - ört - gräs, sedum - ört - gräs - ängsblommor. Allt för att öka variation av vegetationstyper på taket.

Ett lättare system för att hålla nere lasterna på taket men ändå få ett grönt tak.


SRS 4 LW

Taklutning 1 - 10°

Brandklassad enligt Broof (T2)

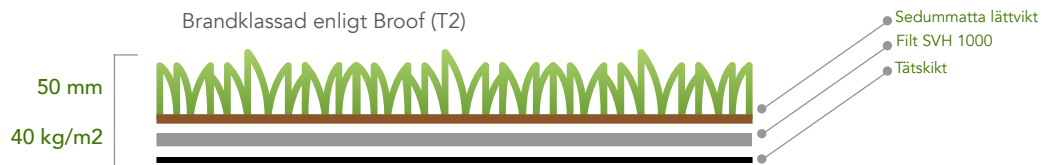

Kantavslut och fotplåt

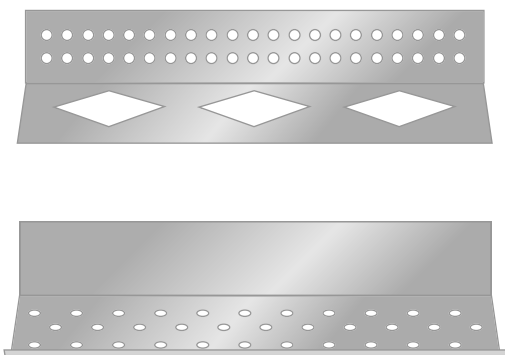

Sedunas kantavslut och fotplåt (enligt AMA) är producerat av rostfritt, syrafast 4404 stål av mycket hög kvalitet.